



シフトレジスタ入力 7 セグメント表示器


HBK-CS014 シリーズ



HBK-CS098 シリーズ



HBK-CS160CH シリーズ

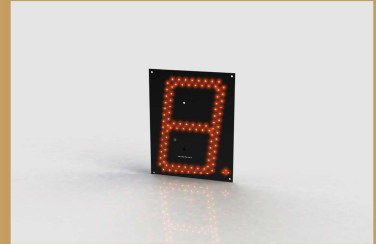


HBK-CS026 シリーズ



HBK-CS120 シリーズ




HBK-CS200CH シリーズ

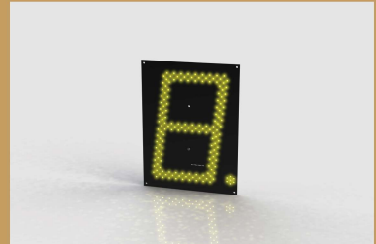


HBK-CS040 シリーズ



HBK-CS300CH シリーズ

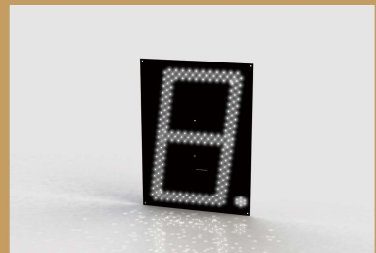


HBK-CS056 シリーズ




HBK-CS360CH シリーズ



HBK-CS075 シリーズ



HBK-CS400CH シリーズ

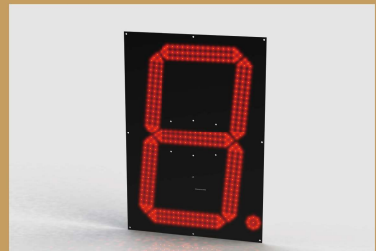

特長及び製品説明

マルチカラーを除き、各シリーズ全て共通の信号仕様になっています。
LED の点灯用電源は 12V と 24V があります、各シリーズの詳細をご参照ください。
桁の連結が容易で 1 4 芯フラットケーブルのシンプルな配線です。

ご使用上の注意

表示器の前面にスモーク板等を取り付ける場合、1mm 程度離してください。
スモーク板の収縮で表示器の拡散シートがずれる場合があります。

制御方法

GDI 又は RDI を H レベル又は L レベルにして CLKI を L レベル～H レベルへ変化する時、
データ入力の信号が内部のシフトレジスタに入るとともにシフトレジスタのデータは順次シフトされます。
LOADI を L レベル～H レベルに変化させた時のシフトレジスタの内容が LED を点灯又は消灯させます。
/OEI は L レベルで出力許可状態になります。
シフトレジスタの出力 1 から 8 は LED7 セグメントの DP・f・g・a・b・c・d・e の順番になります。
GDI/RDI は、2 色発光 LED のみに使用しますので、単色発光 LED は全て GDI で入力してください。