


HBZ-7581KT



HBZ-7581KT (image)

■ 端子台詳細図

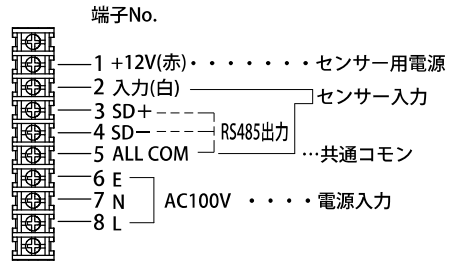

回転計

■ 主な仕様

表示器	文字高 76.2mm	発光色 赤色	表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU		
信号入力	無電圧接点 又は オープンコレクタ		
信号出力	RS485/RS232C (内部基板ジャンパー切替)		
通信仕様	RS485/RS232C 表示値を定期的に送信		
	伝送速度	9600bps/19200bps (内部基板ジャンパー切替)	
	データ長	8 bit	
	ストップビット	1 bit	
	パリティ	なし	
伝送キャラクタ	ASCIIコード		
送信タイミング	デフォルト 1秒間隔 (0.1秒~25.5秒まで発注時指定可)		
表示範囲	0.0~9999rpm 小数点下1桁		
機能	ゼロサプレッション機能を有する チャタリング防止機能を有する		
計数測度	20msec (下限)		

外形寸法	(W) 357 × (H) 158 × (D) 75mm
ケース材質	鋼板 t 1.0 焼付塗装 2.5Y9/1
質量	約 3.5 kg 屋内仕様
電源	AC100V
消費電力	22W以下

■ 外形寸法図 (単位: mm)

